



SELLADORES
ASFÁLTICOS

Sistema COLOR PAVE de SEAL MASTER para aplicación como recubrimiento asfáltico para superficies de pavimento de asfalto, impregnándoles un todo determinado.

PRODUCTOS COLORPAVE DE SEALMASTER

Los selladores ColorPave están compuestos 100% de resinas acrílicas para garantizar la protección en contra de las condiciones climáticas a largo plazo de las áreas en donde se aplique. ColorPave contiene formulaciones diseñadas para producir recubrimientos de alta calidad para aplicarse sobre pavimentos tanto para tráfico peatonal y como vehicular. Existe una variedad de colores para complementar y mejorar el pavimento y sus alrededores. Estos productos dejan una superficie anti derrapante y resistente al derrame de combustibles.



COLORPAVE NEUTRAL CONCENTRATE

ColorPave Base Neutro es una emulsión 100% acrílica base agua de altos sólidos diseñada para recubrir superficies de asfalto. ColorPave está reforzada con arena silica para proveer resistencia al deslizamiento y durabilidad. Es suministrado en color neutral para ser mezclado en campo con COLORPLUS PIGMENT DISPERSION para obtener el tono deseado.



“Nuestros productos son amigables con el medio ambiente”


Nuestros productos al ser base agua con bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles, proporcionan un ambiente seguro para los usuarios de las superficies en donde se aplican y además resisten el derrame de combustibles. Los combustibles cuando están en contacto con el asfalto lo dañan severamente.

Con una variedad de colores , nuestros productos ofrecen opciones que pueden contribuir a los créditos LEED para los de bajo índice de reflectancia solar. Esto se traduce en más superficies templadas y sus alrededores, o de reducción de la isla de calor.

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Light Green LEED Credit SRI=31 | Red LEED Credit SRI=36 | Sand stone LEED Credit SRI=46 | Ice Blue LEED Credit SRI=62 | Dove Gray LEED Credit SRI=33 |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

COLORPLUS PIGMENT DISPERSION

COLORPLUS PIGMENT disperso en agua ha sido diseñado como un colorante que es añadido a la base neutral de ColorPave®. Adicionalmente a los colores mostrados tenemos otras opciones de color.

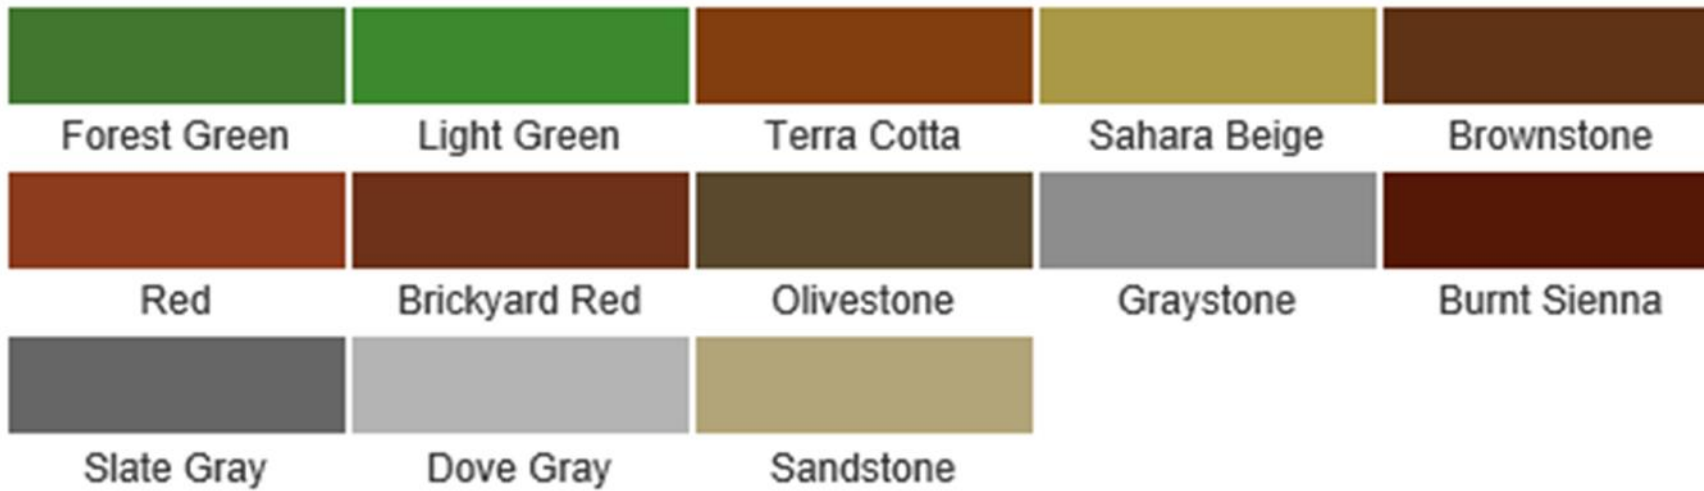

TONOS DISPONIBLES PARA EL COLORPAVE

- ▶ BEIGE.
- ▶ AZUL SUAVE (LIGHT BLUE).
- ▶ AZUL (BLUE).
- ▶ AZUL HIELO (ICE BLUE).
- ▶ CAFÉ (BROWN).
- ▶ GRIS (GRAY).
- ▶ GRIS CLARO (DOVE GRAY).
- ▶ ARENISCA (SANDSTONE).
- ▶ VERDE OSCURO (DARK GREEN).
- ▶ VERDE SUAVE (LIGHT GREEN).
- ▶ VERDE BOSQUE (FOREST GREEN)
- ▶ MORADO (TOURNAMENT PURPLE).
- ▶ RED (ROJO).
- ▶ ANARANJADO (ORANGE).
- ▶ AMARILLO (YELLOW).
- ▶ NEGRO (BLACK).

TONOS CON MÁXIMO LEED CREDIT:
ICE BLUE, SANDSTONE, RED, DOVE
GRAY Y LIGHT GREEN.

DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL COLORPAVE NEUTRAL

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA POR CADA 100 LITROS DE PRODUCTO:

- ▶ 100 LITROS DE COLORPAVE NEUTRO
- ▶ 60 LITROS DE AGUA.
- ▶ 2 GALONES DE COLORPLUS PIGMENT (7.5 LITROS).
- ▶ 175 KG DE ARENA SILICA 40/50.

FORMA DE APLICAR:

- ▶ LA SUPERFICIE DEBE DE ESTAR LIBRE DE HÚMEDAD, POLVO Y ELEMENTOS EXTRAÑOS.
- ▶ SI HAY MANCHAS DE ACEITE LIMPIARLAS Y TRATARLAS.
- ▶ SI HAY GRIETAS SE DEBEN DE SELLAR CON PRODUCTOS ACRÍLICOS.
- ▶ UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE, APLICAR EL PRODUCTO CON JALADORES O EN SU DEFECTO CON CEPILLOS.
- ▶ SE DEBE DE HACER LA APLICACIÓN EN PRESENCIA DE SOL PARA QUE ALCANCE A SECAR EL PRODUCTO APLICADO.
- ▶ APLICAR UN MÍNIMO DE 2 CAPAS Y SI ES NECESARIO APLICAR UNA TERCERA CAPA.
- ▶ DEJAR SECAR ENTRE CAPA Y CAPA POR LO MENOS 1 HORA ANTES DE APLICAR LA SIGUIENTE CAPA.
- ▶ ABRIR AL TRÁFICO 24 HORAS DESPUÉS DE HABER TERMINADO LA APLICACIÓN

Aplicaciones más comunes:

- ✓ Ciclo Pistas.
- ✓ Vialidades.
- ✓ Calles vehiculares con tráfico ligero.
- ✓ Cocheras.
- ✓ Estacionamientos.
- ✓ Caminos peatonales.
- ✓ Canchas de usos múltiples.
- ✓ Parques de diversiones.
- ✓ Superficies deportivas.
- ✓ Banquetas
- ✓ Etc..



MUESTRAS DE COLORPAVE EN TONOS RED, BLUE Y LIGHT GREEN

SealMaster
®



QR
SELLADORES
ASFÁLTICOS


CICLO PISTA EN CD NEZAHUALCOYOTL EN TONO RED

SealMaster®



QR
SELLADORES
ASFÁLTICOS


MUESTRAS APLICADAS SOBRE ASFALTO: TONOS RED, ICE BLUE, BLUE Y SANDSTONE

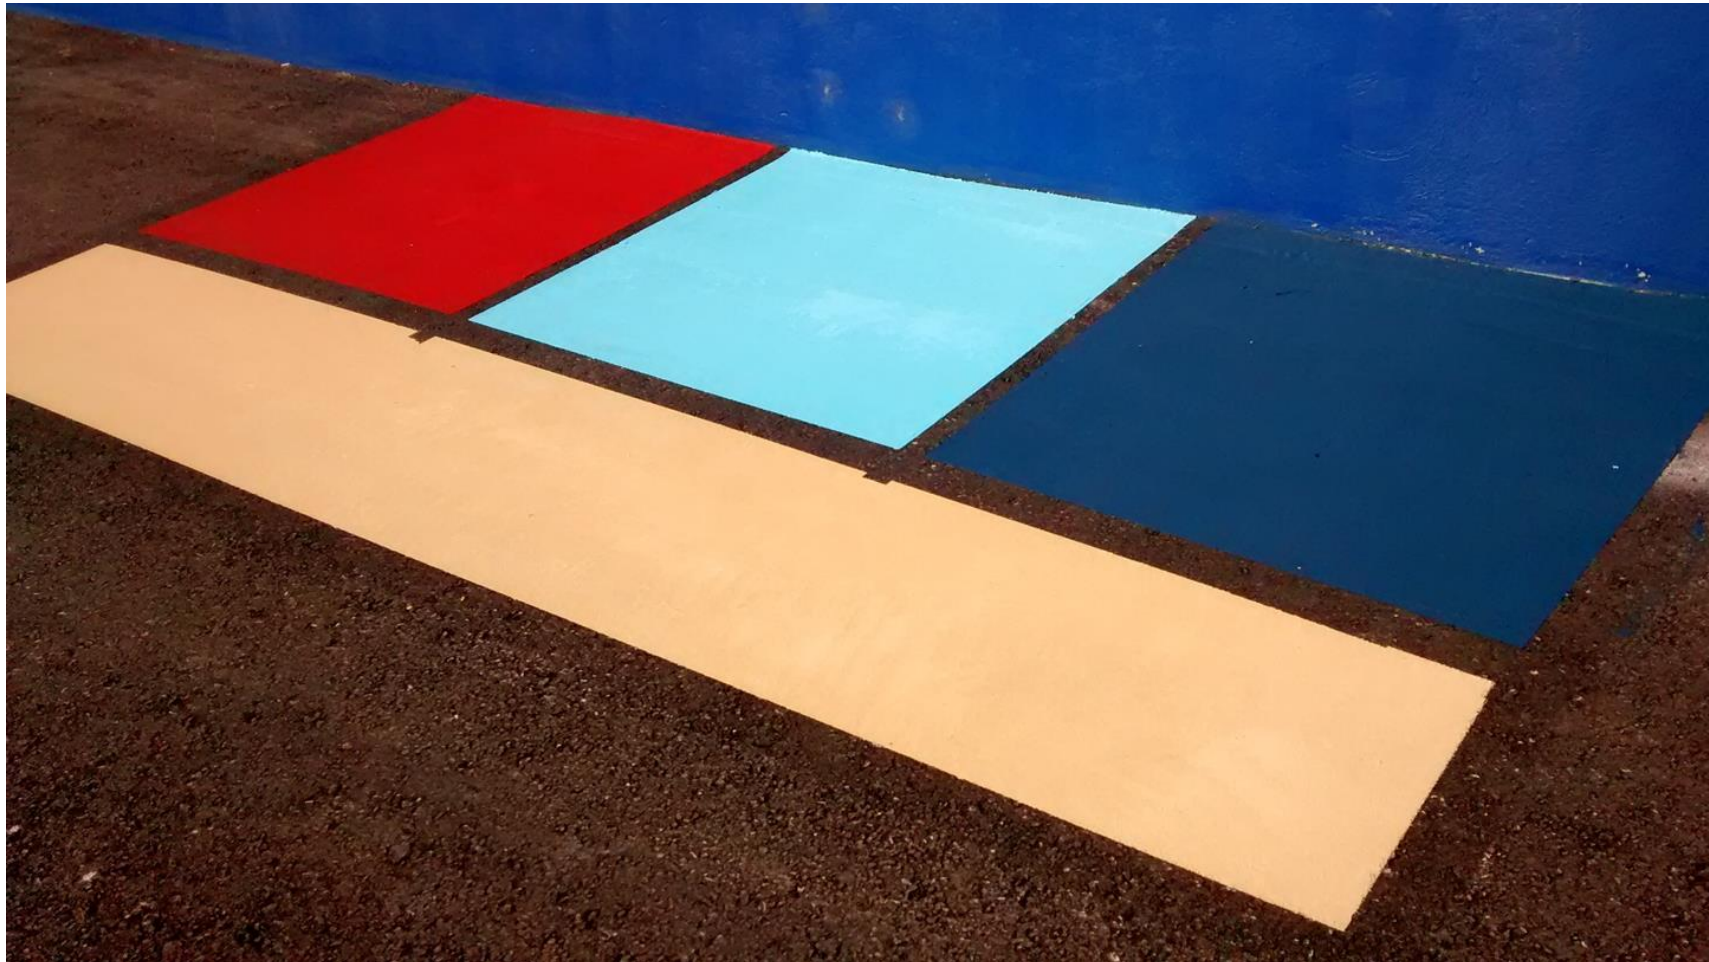

SealMaster
✓

QR
SELLADORES
ASFÁLTICOS

POR LA CANTIDAD DE ARENA SILICA QUE SE LE ADICIONA AL COLORPAVE SE DEBE APLICAR CON JALADORES.

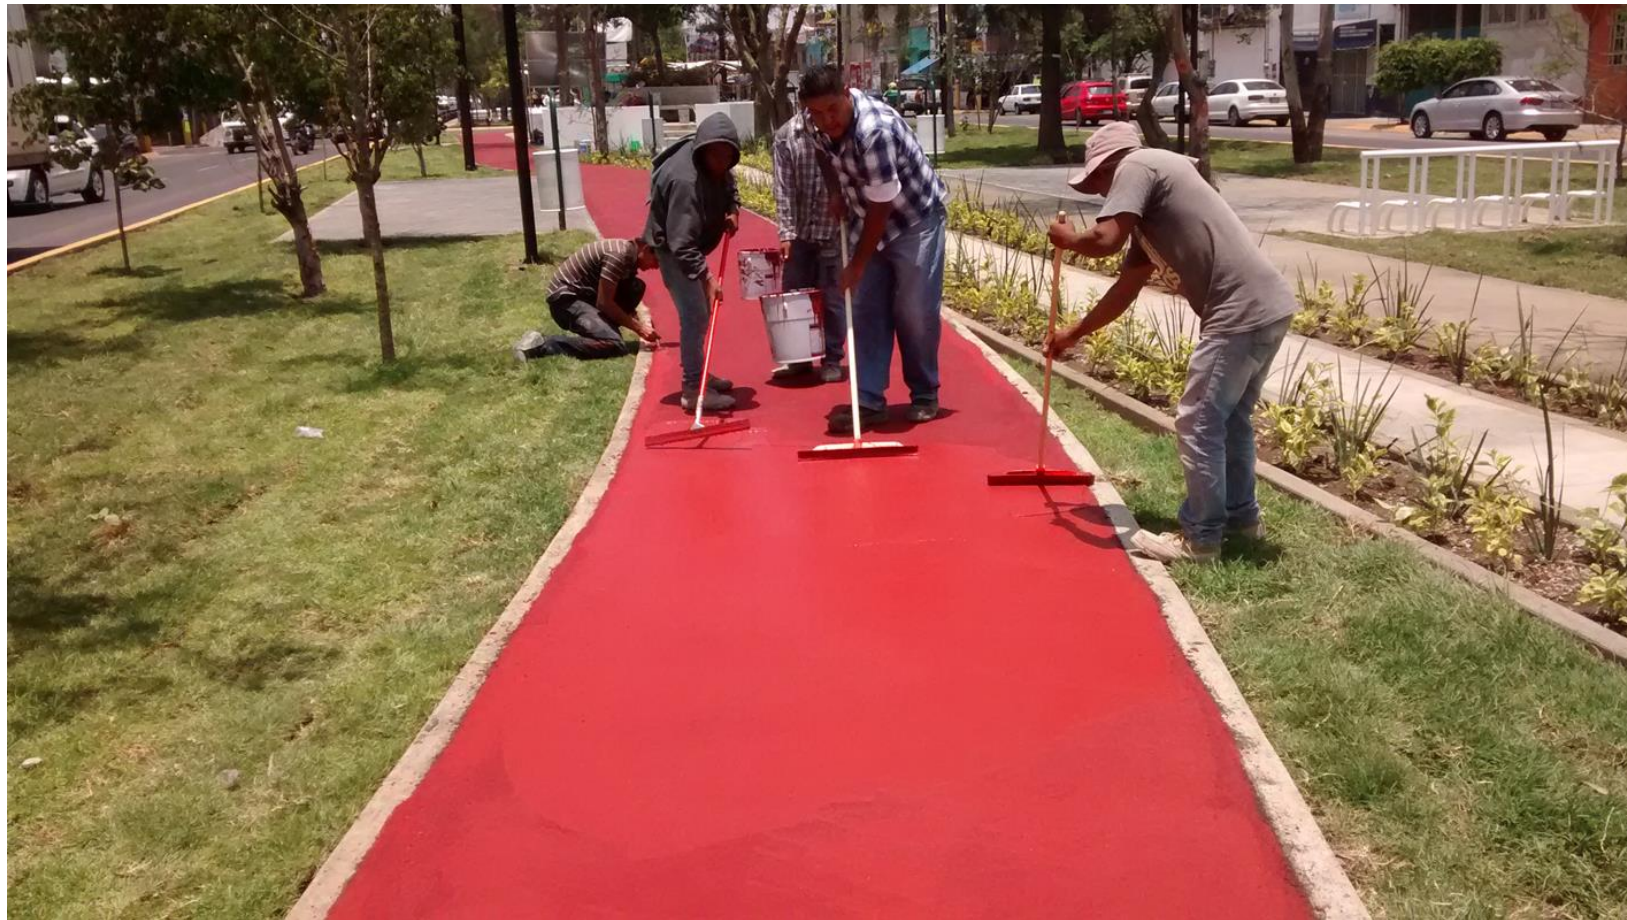

SealMaster®
CHECKERBOARD

QR
SELLADORES
ASFÁLTICOS

APLICACIÓN DE COLORPAVE EN CIRCUITO VEHICULAR DE COLEGIO

SealMaster
✓



QR
SELLADORES
ASFÁLTICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COLORPAVE



- ▶ COLORPAVE TIENE UNA DURABILIDAD DE 2 A 3 AÑOS DEPENDENDO DEL TRÁFICO QUE CIRCULE SOBRE EL MISMO Y DE LA CALIDAD DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE APLIQUE.
- ▶ SI HAY GRIETAS SOBRE LA SUPERFICIE SE DEBE CONSIDERAR PRIMERAMENTE SELLARLAS CON PRODUCTOS ACRÍLICOS DE SEALMASTER AL IGUAL QUE LOS BACHES.
- ▶ EL ESPESOR DE LA CAPA QUE QUEDA ES DE 3MM COMO MÁXIMO.
- ▶ DEPENDIENDO DE LA TEXTURA SE APLICAN DE 2 A 3 CAPAS.
- ▶ EXISTEN SELLADORES ESPECIALES QUE PROTEGEN LA SUPERFICIE DANDOLE UN POCO MAS DE DURABILIDAD.
- ▶ UNA VEZ APLICADO EL PRODUCTO SE DEBE DEJAR SECAR POR LO MENOS 24 HORAS ANTES DE ABRIR AL TRÁFICO





SELLADORES
ASFÁLTICOS

MARIANA DE LA VEGA

SELLADORES QR S DE RL DE CV

(Distribuidor autorizado de VIAKER S DE RL DE CV)

www.selladoresqr.com.mx

www.viaker.com.mx

mdelavega@selladoresqr.com.mx

CEL: 333815-8388

TELEFONO OFICINAS:

998 416 0683

998 416 0684

The SealMaster logo features the brand name in a red, italicized font above a black and white checkered pattern.

SealMaster®

