



## COLORPLUS™ PIGMENT

### FABRICANTE \*Bajo licencia de SealMaster®

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

[www.surfax.com.mx](http://www.surfax.com.mx)

Bajo licencia de SealMaster®.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Color Plus™ es un pigmento de dispersión a base de agua altamente concentrado que está diseñado para mezclarse con el Neutral Concentrado de SportMaster®.

**Color:** Forrest Green, \*Light Green, Dark Green, beige, maroon, \*Red, gray, blue, light blue, tournament purple, brown, maroon, \*Dove gray y \*Sandstone, entre otros.

LEED: Crédito SS 7.1: Efecto isla de calor: Sin techo \*Los colores específicos pueden contribuir en los créditos LEED.

### PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Para resultados óptimos, el Neutral Concentrado deberá ser mezclado acorde al siguiente diseño de mezcla (basado en 100 litros para facilidad del cálculo):

Neutral Concentrado.....	100	litros
Color Plus™.....	7.7	litros
Agua.....	52-64	litros
Arena sílicea (malla 80 a 100).....	90	kg

**APLICACIÓN:** Aplique el revestimiento mezclado con una rasqueta de caucho suave. Se recomienda un mínimo de dos capas.

**IMPORTANTE:** Revuelva completamente el material antes de usarlo. La temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la aplicación. No aplique cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que se congele. Cierre el contenedor cuando no lo use.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo..... Dispersión de pigmento a base de agua  
Inflamabilidad..... No inflamable  
Punto de inflamabilidad..... Ninguno  
Colores..... Varios disponibles

### DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de SELLADORES QR y puede ser enviado a cualquier del sureste parte de la República Mexicana. SELLADORES QR cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

### GARANTÍA

SELLADORES QR garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.


### MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

### SERVICIOS TÉCNICOS

SELLADORES QR ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de SELLADORES QR visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares in sitio.

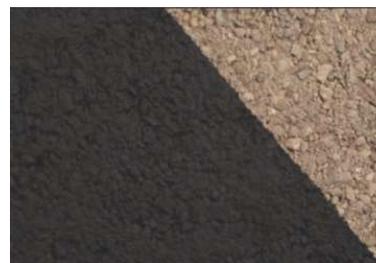

R-11-07-18

\*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

Av. Luis Donaldo Colosio Mza 3 Lt3 SM 301 BODEGA D-21  
CENTRALIA BUSINESS PARK AND PLAZA CP 77560 Cancún, Quintana Roo

[ventas@selladoresqr.com.mx](mailto:ventas@selladoresqr.com.mx)

[www.selladoresqr.com.mx](http://www.selladoresqr.com.mx)



**DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO**

### NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos ó elaborados por otros fabricantes.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**

Tel: (998) 416 0683  
(998) 416 0684